



L'élingue de levage DUPLIX



Swiss Quality

Les sites de production ultramodernes de VTT AG permettent de fabriquer des produits innovatifs en textile en bandes étroites pour les applications techniques les plus exigeantes. Vous avez la certitude de trouver chez nous chaque fois la solution adéquate, proposée en outre dans un excellent rapport qualité prix. VTT AG s'est fait un nom dans tous les domaines où des produits innovatifs en textile sont utilisés pour préserver la sécurité des personnes, soulever des charges lourdes et attacher des objets volumineux, c'est-à-dire dans le secteur industriel, du bâtiment et des transports, les services de sauvetage, et pour tous les usages domestiques, à la maison et au jardin.

Les élingues de levage DUPLIX: Les plus solides de toutes les élingues!


L'aide idéale pour lever des marchandises lourdes et sensibles

La nouvelle élingue de levage Duplix de VTT est l'aide idéale pour lever des marchandises lourdes et sensibles. A cause de renoncement aux bords durs il ne résulte pas de dommages ou de rayures. Les élingues sont disponibles en largeur de 120 à 655 mm, ou même jusqu'à 700 mm dans le cas des armatures de levage pour oléoducs. Elles sont équipées de deux boucles pour crochets de grue. La gaine de protection contre l'abrasion est livrable dans la longueur souhaitée.



Pour charges jusqu'à 100 tonnes

Avec la nouvelle génération des élingues Duplix de VTT, il est désormais possible de hisser des charges de 100 tonnes sans aucun risque - en conformité avec la norme EN 1492-1/2: facteur de sécurité 7:1. Le fondement de cette solidité: une technologie de fabrication toute nouvelle et un concept breveté qui augmentent la surface d'appui et réduit la longueur de la boucle. La boucle peut toujours être accrochée simplement, indépendamment de la rotation du crochet.

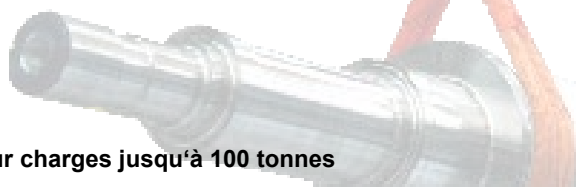

information importante

produit	L'élingue de levage DUPLIX
EN normes	1492-1 / 1492-2
Facteur de sécurité	7:1
capacité WLL	1 - 100 tonnes
largeur surface	120 - 700 mm
longueur max.	20.0m



Longévité doublée

Pour prévenir les dommages, les câbles sont protégés contre le cisaillement et l'abrasion. En outre, le procédé de fabrication permet des bords à profil rond. Le résultat: durée de vie au moins deux fois plus longue que celle des élingues normales - surtout dans le cas des charges à arêtes vives (acier ou aluminium en bobines; feullards, poutrelles, tuyaux, et éléments de construction préfabriqués).

Une gaine de protection particulièrement résistante aux coupures et à l'usure prend soin de votre yacht lors du levage et protège l'élingue contre les dommages et l'usure prématurée. De surcroît, elle offre par rapport aux élingues de levage traditionnelles une longévité au moins double, notamment lors du levage des objets avec des arêtes vives.

surface exceptionnelle:
Multi-Channel-Technology



système 4-canaux

programme de vente

Elingues de levage DUPLIX - EN 1492-1, facteur de sécurité 7:1


référence	Longueur totale (élingue et boucle), m (Ce suffixe à 3 chiffres doit toujours être indiqué après le n° du type d'élingue)																couleur	capacité WLL	largeur	poids par m
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18	20					
Longueur en m																		t	mm	Kg
7009113-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	violet	1	110	0.50	
7009114-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	vert	2	110	0.65	
7009115-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	jaune	3	140	0.85	
7009116-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	gris	4	150	1.20	
7009117-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	rouge	5	150	1.30	
7009118-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	brun	6	170	1.40	
7009119-...	010	020	030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	bleu	8	170	1.80	
7009120-...			030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	10	210	2.10	
7009121-...			030	040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	15	220	2.40	
7009122-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	20	260	3.40	
7009123-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	25	340	4.00	
7009124-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	30	340	4.60	
7009125-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	40	340	5.80	
7009126-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	50	505	6.90	
7009127-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180		orange	60	505	8.20	
7009128-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180		orange	70	655	9.10	
7009129-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160			orange	80	655	10.30	
7009130-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160			orange	100	655	13.00	

Armatures de levage pour oléoducs

7009160-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	20	500	3.60
7009161-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	40	700	6.50
7009162-...				040	050	060	070	080	100	120	140	150	160	180	200	orange	60	700	9.00

versions spéciales sur demande

mesures et dimensions

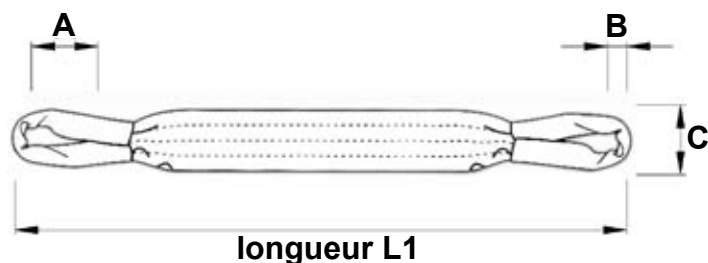

capacité WLL	L1	A			B	C
		Longueur intérieure de la boucle				
		Longueur -3m	Longueur 3.5 - 6m	Longueur 6.5 -20m		
1 to	1-20m	200mm	300mm	500mm	25mm	110mm
2 to	1-20m	200mm	300mm	500mm	30mm	110mm
3 to	1-20m	200mm	300mm	500mm	35mm	140mm
4 to	1-20m	200mm	300mm	500mm	40mm	150mm
5 to	1-20m	200mm	300mm	500mm	45mm	150mm
6 to	2-20m	200mm	300mm	700mm	50mm	170mm
8 to	2-20m	200mm	300mm	700mm	60mm	170mm
10 to	2-20m		700mm		65mm	210mm
15 to	2-20m		700mm		80mm	210mm
20 to	2-20m		700mm		90mm	260mm
25 to	2-20m		700mm		100mm	340mm
30 to	2-20m		700mm		110mm	340mm
40 to	2-20m		700mm		130mm	340mm
50 to	2-20m		700mm		150mm	505mm
60 to	3-20m		700mm		170mm	505mm
70 to	3-20m		700mm		200mm	655mm
80 to	3-20m		700mm		220mm	655mm
100 to	3-20m		700mm		260mm	655mm

mode d'emploi:

Chaque sangle et élingue doivent être confectionnées avec une étiquette bleue qui indique la capacité, la longueur, la date et numéro de fabrication et le numéro de référence.

C'est nécessaire pour un contrôle courant de qualité - si il y a des défauts, on peut alors retrouver l'histoire du produit!

Il y a des informations importantes aussi dans les instructions:

Les élingues sangles de levage ne doivent jamais être:

- sollicitées au-delà de la valeur résultant de la charge admissible spécifiée et du type respectif de levage
- utilisées sans la protection appropriée en présence d'arêtes vives
- engagées sur la pointe d'un crochet de grue
- tirées de dessous la charge déposée
- utilisées dans une zone de produits chimiques.



Élingue de levage DUPLIX



Élingue de levage DUPLIX pour bateaux



Design des produits en Suisse

Les sites de production ultramodernes de VTT AG permettent de fabriquer des produits innovatifs en textile en bandes étroites pour les applications techniques les plus exigeantes. Vous avez la certitude de trouver chez nous en tous cas la solution adéquate, proposée en outre dans un excellent rapport qualité prix. VTT AG s'est fait un nom dans tous les domaines où des produits innovatifs en textile sont utilisés pour préserver la sécurité des personnes, hisser des charges lourdes et attacher des objets volumineux, c'est-à-dire dans le secteur industriel, du bâtiment et des transports, les services de sauvetage, et pour tous les usages domestiques.

revendeur

siège sociale:

VTT AG

Hardstrasse 47
CH-4132 MuttENZ
Tel +41(0)61 7179898
Fax +41(0)61 7179890
info@vtt-group.com

Export:

VTT GmbH

Almweg 28b
D-77933 Lahr
Tel +49(0)7821 94040
Fax +49(0)7821 940419
lahr@vtt-group.com